
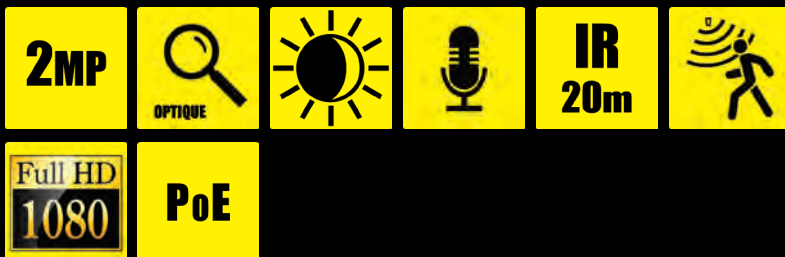




## DIGIGUARD DÔME MOTORISÉ

MOTORISÉ / MICRO INTÉGRÉ / ZOOM OPTIQUE



### APPLICATION

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- STREAMING VIDEO
- ALERTES
- NOTIFICATIONS
- SAUVEGARDES

# DIGIGUARD DÔME MOTORISÉ

**ZOOM OPTIQUE x4**  
ZOOM OPTIQUE x4 / ZOOM DIGITAL x16

**CAPTEUR CMOS 2MP**  
1/2.7" PROGRESSIVE SCAN CMOS / 120°  
FULL HD 1080P 30IMG/S / ENCODAGE H265+

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**  
 DÉTECTION DE MOUVEMENT / ZONE PRIVÉE CONFIGURABLE

**UTILISATION BASSE LUMIÈRE**  
 FILTRE ICR AUTOMATIQUE / WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)  
 IMAGES DE HAUTE QUALITÉ DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE ÉCLAIRAGE.

**MICRO INTÉGRÉ**

**MOTORISÉ TRIPLE-AXES**  
 PANORAMIQUE HORIZONTALE 360° /  
 TILT VERTICAL 0-90°

**INTELLIGENCE**  
 DÉTECTION D'INTRUSION / VISAGES / OBJET MANQUANT  
 ALERTE DÉCONNEXION RÉSEAU / CONFLIT IP /  
 ACCÈS NON AUROTISÉE / STOCKAGE DONNÉE

**CAPTEURS INFRAROUGES**  
 EFFICACE JUSQU'À 20M / 4 CAPTEURS  
 AUTO/MANUEL

CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

Download on the App Store | GET IT ON Google Play



LE MODE JOUR/NUIT PERMET DE PASSER AUTOMATIQUEMENT D'UNE IMAGE EN COULEUR LE JOUR À UNE IMAGE NOIR ET BLANC LA NUIT.



LE ZOOM OPTIQUE X4 PERMET D'AVOIR UNE IMAGE RAPPROCHÉE EN HAUTE DÉFINITION SANS PERTE DE QUALITÉ.

Vidéo	Capteur	Capteur progressif CMOS 1/2.7"	
	Résolution vidéo maximum	2Mp FULL HD 1920x1080 à 30img/s	
	Format d'enregistrement vidéo	H.264+	
	Angle de vue	120°	
	Zoom	Zoom optique x4 & zoom numérique x16	
	Vision de nuit / Illumination minimum	Noir et Blanc / 0.1 LUX@F1.4	
	Portée de jour	40m	
Audio	Micro / haut-parleur	Oui / Non	
	Détection Infrarouge / Alerte	Portée du capteur de nuit	20m
		Alerte	Alertes email
Connexion	Déclenchement d'alerte	Détection de mouvement (4 zones rectangle)	
	Type	RJ45 10m/100m Ethernet port	
	Protocole	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
Alimentation	PoE (Power over Ethernet)	Oui	
	Alimentation secteur	DC 12V/1.5A	
Stockage	Stockage externe	NVR	
Environnement de fonctionnement	Plage de température	-30° à 60° C	
	Certification	-	
	Antivandalisme	Non	
Taille / poids	Taille	ø132.7mm x 117.9mm	
	Poids (Batterie incluse)	950g	
Garantie	Durée	2 ans	