


# DIALARME DÔME ANTIVANDALE



CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

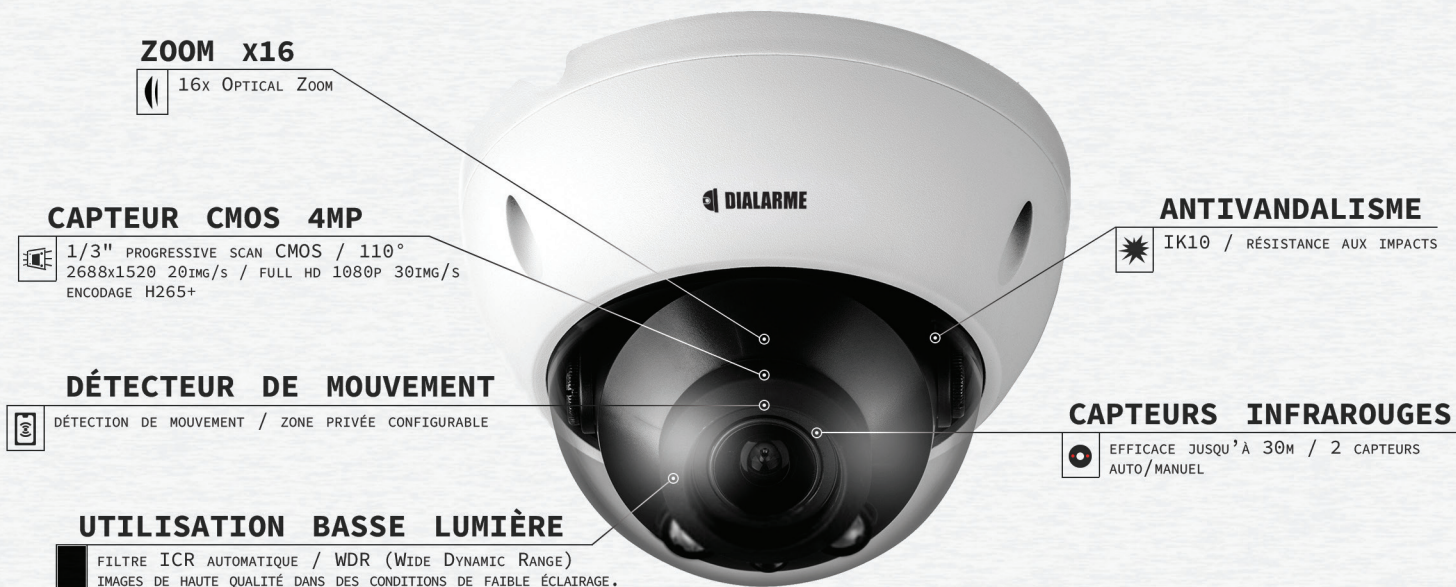

**IP67**

L'INDICE DE PROTECTION IP67 ASSURE UNE PROTECTION TOTALE CONTRE LA POUSSIÈRE ET CONTRE L'IMMERSION DANS L'EAU.

**IK10**

L'INDICE DE PROTECTION IK10 ATTESTE D'UNE RÉSISTANCE AU CHOC. IL ÉQUIVAUT A LA RÉSISTANCE À UNE CHUTE DE 4M. (20 JOULES)

Vidéo	Capteur	Capteur progressif CMOS 1/3"
	Résolution vidéo maximum	4Mp 2688x1520 à 30img/s
	Format d'enregistrement vidéo	H.265+
	Angle de vue	110°
	Zoom	Zoom numérique x16
	Vision de nuit / Illumination minimum	Noir et Blanc / 0.008 LUX@F1.4
	Portée de jour	80m
Audio	Micro / haut-parleur	Non / Non
	Portée du capteur de nuit	30m
Détection Infrarouge / Alerte	Alerte	Alertes email et notifications PUSH
	Déclenchement d'alerte	Détection de mouvement (4 zones rectangle)
	Type	RJ45 10m/100m Ethernet port
Connexion	Protocole	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, Qos, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, RTCP
	Alimentation	PoE (Power over Ethernet) Alimentation secteur
Stockage	PoE (Power over Ethernet)	Oui
	Alimentation secteur	DC12V
Environnement de fonctionnement	Stockage externe	NVR
	Plage de température	-30° à 60° C
	Certification	IP67
Taille / poids	Antivandalisme	Oui IK10
	Taille	ø110mm x 81mm
	Poids	350g
Garantie	Durée	2 ans