




## DIALARME DÔME PLAT MOTORISÉ

**CAMÉRA PTZ ORIENTABLE À 360°**

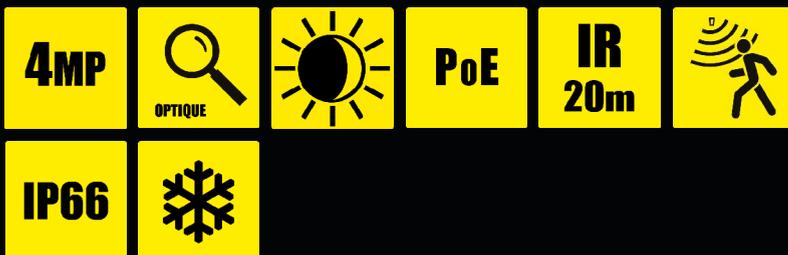

### APPLICATION



- STREAMING VIDEO
- ALERTES
- NOTIFICATIONS
- SAUVEGARDES

# DIALARME DÔME PLAT MOTORISÉ

## CONDITION EXTRÊME



FONCTIONNE DE  $-30^{\circ}$  À  $+60^{\circ}$   
TAUX D'HUMIDITÉ MAX 95% / IP66

## CAPTEUR INFRAROUGES



EFFICACE JUSQU'À 20M  
AUTO / MANUEL / DETECTION DE MOUVEMENT

## CAPTEUR CMOS 4MP



1/2.8" PROGRESSIVE SCAN CMOS / 120°  
2560X1440 25IMG/S / ENCODAGE H265+



## UTILISATION BASSE LUMIÈRE

FILTRE ICR AUTOMATIQUE / WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)  
IMAGES DE HAUTE QUALITÉ DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE ÉCLAIRAGE.

CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE



OPTIQUE

LE ZOOM OPTIQUE PILOTABLE OFFRE  
LA POSSIBILITÉ DE PLACER LA CAMÉRA  
SUR DES ZONES PRÉCISES À 360°.



LE MODE JOUR/NUIT PERMET DE PASSER AUTOMATIQUEMENT  
D'UNE IMAGE EN COULEUR LE JOUR À UNE IMAGE NOIR  
ET BLANC LA NUIT.

Vidéo	Capteur	Capteur progressif CMOS 1/2.8"
	Résolution vidéo maximum	4 MP 2560x1440 25ims
	Format d'enregistrement vidéo	H.265+
	Angle de vue	120°
	Zoom	Zoom optique x4
	Vision de nuit / Illumination minimum	Noir et Blanc / 0.005 LUX@F1.5
	Portée de jour	30m
Audio	Micro / haut-parleur	Oui / Oui
	Détection Infrarouge / Alerte	Portée du capteur de nuit Alerte Déclenchement d'alerte
Connexion	Portée du capteur de nuit	20m
	Type	Alertes email et notifications PUSH Détection de mouvement (4 zones rectangle)
Alimentation	Type	RJ45 10m/100m Ethernet port
	Protocole	IPv4/6; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x
Stockage	PoE (Power over Ethernet)	Oui
	Alimentation secteur	DC12V
Environnement de fonctionnement	Stockage externe	Support microSD/SDHC/SDXC up to 256G
	Plage de température	-30° à 60° C
	Certification	IP66
Taille / poids	Antivandalisme	Non
	Taille	131mm x 102mm
Garantie	Poids	530g
	Durée	2 ans